




KATALOG SZYTY KWADRAT 120 x 120

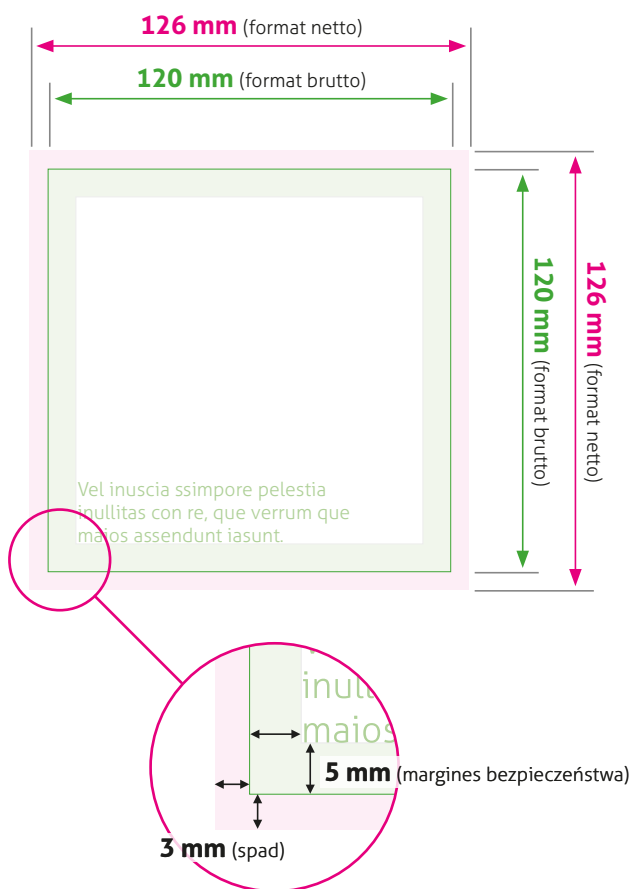

STRONY WEWNĘTRZNE

Format netto

Format docelowy po złożeniu: **126 x 126 mm**.

Format brutto

Prawidłowo przygotowany plik powinien mieć wymiary **120 x 120 mm**.

Format brutto to wymiar netto powiększony o spad drukarski.

Strony wewnętrzne powinny być w jednym w pliku wielostronicowym lub osobnych plikach po jednej stronie (w takim wypadku prosimy odpowiednio ponumerować pliki)

Spad (pole spadu)

Wynosi po **3 mm** dla każdej strony katalogu.

Spad to pole, które zostaje obcięte w trakcie procesu introligatorskiego.

Wszystkie tła/grafiki użyte w projekcie (np. zdjęcia) powinny dochodzić do krawędzi pliku (znajdować się na spadzie).

Margines bezpieczeństwa

Wynosi po **5 mm** i jest liczony od każdego boku strony.

Uwaga - przy gramaturze wewnątrz 130g i 170g i objętości

powyżej 32 stron wymagany jest margines **8 mm**.

Margines bezpieczeństwa jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się żadne istotne elementy, takie jak teksty lub logo.

Pliki do druku

Zalecane przez nas formaty plików to **PDF, TIFF, PSD, JPG**.

Dodatkowe informacje jak przygotować pliki do druku znajdziesz na naszej stronie. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolorystyki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików w różnych programach graficznych.


Zapraszamy na: www.drukownia.pl/pomoc/

Pomoc techniczna

W razie wątpliwości czy pytań dotyczących przygotowania plików prosimy o kontakt się z nami. Można to zrobić dzwoniąc na naszą infolinię lub pisząc wiadomość e-mail. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiązać wszelkie wątpliwości. Pamiętaj, że lepiej wyeliminować błędy na początku niż poprawiać całość.



KATALOG SZYTY KWADRAT 120 x 120

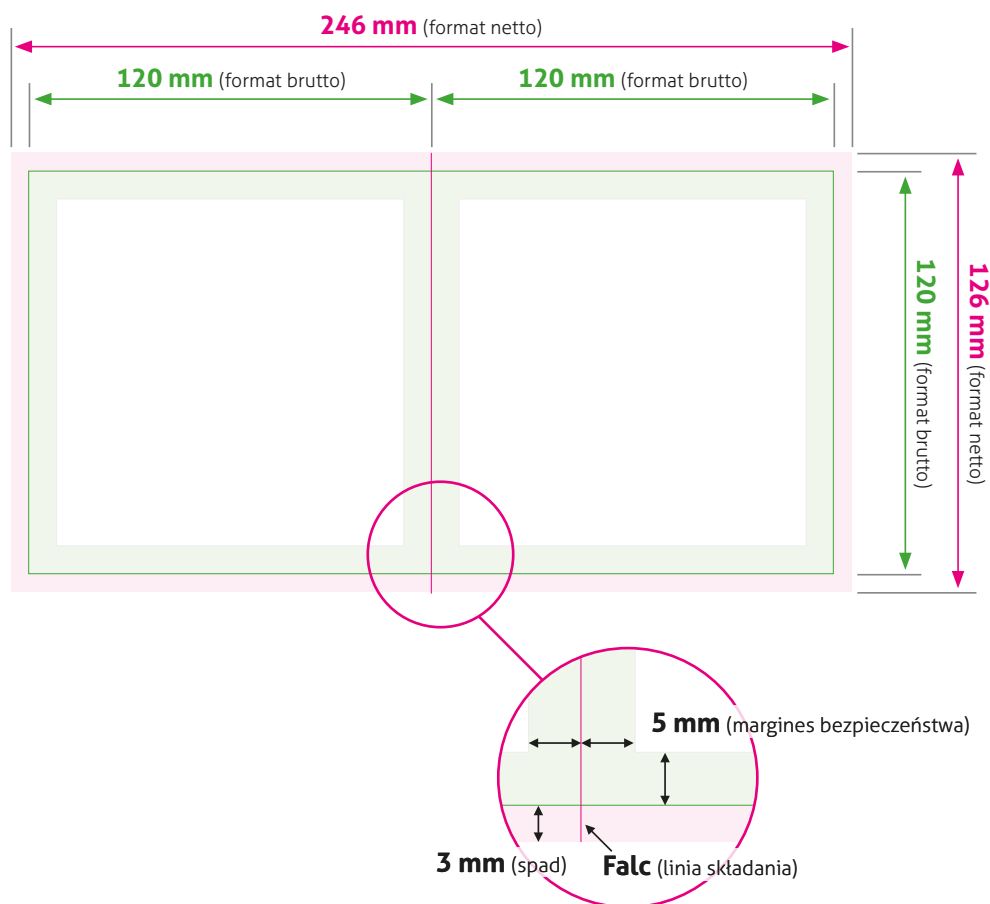

OKŁADKA

Format netto

Format docelowy po złożeniu: **246 x 126 mm**.

Format brutto

Prawidłowo przygotowany plik powinien mieć wymiary **240 x 120 mm**.

Format brutto to wymiar netto powiększony o spad drukarski.

Strony wewnętrzne powinny być w jednym w pliku wielostronicowym lub osobnych plikach po jednej stronie (w takim wypadku prosimy odpowiednio ponumerować pliki)

Spad (pole spadu)

Wynosi po **3 mm** dla każdej strony katalogu.

Spad to pole, które zostaje obcięte w trakcie procesu introligatorskiego.

Wszystkie tła/grafiki użyte w projekcie (np. zdjęcia) powinny dochodzić do krawędzi pliku (znajdować się na spadzie).

Margines bezpieczeństwa

Wynosi po **5 mm** i jest liczony od każdego boku strony.

Uwaga - przy gramaturze wewnątrz 130g i 170g i objętości

powyżej 32 stron wymagany jest margines **8 mm**.

Margines bezpieczeństwa jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się żadne istotne elementy, takie jak teksty lub logo.

Pliki do druku

Zalecane przez nas formaty plików to **PDF, TIFF, PSD, JPG**.

Dodatkowe informacje jak przygotować pliki do druku znajdziesz na naszej stronie. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolorystyki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików w różnych programach graficznych.

Zapraszamy na: www.drukownia.pl/pomoc/

Pomoc techniczna

W razie wątpliwości czy pytań dotyczących przygotowania plików prosimy o kontakt się z nami. Można to zrobić dzwoniąc na naszą infolinię lub pisząc wiadomość e-mail. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiązać wszelkie wątpliwości. Pamiętaj, że lepiej wyeliminować błędy na początku niż poprawiać całość.